


# GU140X32F-7064B

## SIMPLIFIED DATASHEET

### ■ 特長

4行同時表示可能で広い画面を持っている蛍光表示管モジュールです。標準品の基板サイズを狭めて取り付け穴を横に配置したスリムタイプになります。

### ■ 外形寸法

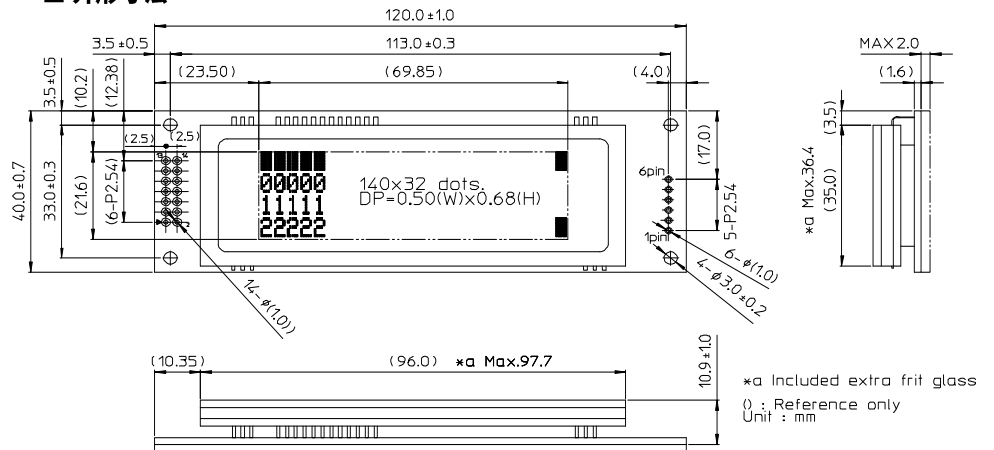

仕様書をお届けします。



ワンクリックで  
仕様書請求フォームへ

## 仕様

### ■ 電気的定格

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	VCC	4.75	5.00	5.25	VDC

### ■ 電気的特性

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
Lレベル信号入力電流 SIN, SCK, /CS, /RESET	IIL	-	-	-0.6	mA	VIN=0V
Hレベル信号入力電流 SIN, SCK, /CS, /RESET	IiH	-	-	1.0	μADC	VIN=5V
信号入力電圧 SIN, SCK, /CS, /RESET	VIH	0.8VCC	-	VCC	VDC	-
信号出力電圧 SBUSY	VOH	3.8	-	VCC	VDC	IOH=-1.5mA
電源電流	VOL	0	-	0.6	VDC	IOL=1.6mA
消費電力	ICC-1	-	370	480	mADC	全ドット点灯時
	ICC-2	-	310	400	mADC	全ドット消灯時
	ICC-3	-	18	30	mADC	表示用電源OFF時
消費電力	-	-	1.85	2.40	W	全ドット点灯時

### ■ 光学的特性

項目	
輝度	350 cd/m <sup>2</sup> Min. (700 cd/m <sup>2</sup> Typ.)
発光色	Green (Blue-Green)

### ■ 環境条件

項目	
動作温度	-40 ~ +85°C
保存温度	-60 ~ +85°C (168時間まで) / -40 ~ +85°C (168時間以上)
動作湿度	20 ~ 80% R.H. (ただし、結露なきこと)
保存湿度	20 ~ 80% R.H. (ただし、結露なきこと)
振動 (非動作)	10-55-10Hz 全振幅1.0mm XYZの3方向 各30分
衝撃 (非動作)	392m/s <sup>2</sup> (40G) XYZの3方向 9mS 各方向 3回

### ■ 物理仕様

項目	
ドット数	4,480 (140 x 32)
表示範囲 (X×Y)	69.85 mm x 21.60 mm
ドットサイズ (X×Y)	0.35 mm x 0.53 mm
ドットピッチ (X×Y)	0.50 mm x 0.68 mm
重量	約57g

### ■ 搭載インターフェイス

同期 / 非同期シリアル(CMOS)、SPI

### ■ ピンコネクション

#### (同期シリアル)

Pin No.	信号名
1	VCC
2	SIN
3	GND
4	SBUSY
5	SCK
6	/RESET
7	NC

#### (SPI)

Pin No.	信号名
1	VCC
2	SIN
3	GND
4	SBUSY
5	SCK
6	/RESET
7	/CS

#### (非同期シリアル)

Pin No.	信号名
1	VCC
2	SIN
3	GND
4	SBUSY
5	NC
6	/RESET
7	NC

ボーレート
9600bps
19200bps
38400bps*
115200bps
(*:初期設定)

### ■ 搭載キャラクタ

項目	
搭載キャラクタ	5 x 7 英数カナ、インターナショナル
表示文字幅	固定文字幅1・2、プロポーショナル1・2
表示可能文字数	20文字 x 4行 (5 x 7ドット英数カナ) 23文字 x 4行 (同,固定文字幅使用時)

### ■ 機能

項目	
コマンド機能	
スクロール機能	
プロポーショナル機能	
ユーザウィンドウ機能	
AND/OR/XOR合成機能	
リバース描画	
ドット単位ビットイメージ描画機能	
外字登録	
キャラクタ拡大表示機能	
etc.	